



CASSETAS PARA TRACTOR DE RUEDAS DE MINAS DTK130F-*

KL-DTK130F_N-S

Versión

Vigente de

3

30-01-2020

Hoja 1 / 11



Descripción:

El tractor de ruedas de minas DTK130F es posible equiparlo por diferentes tipos de carrocerías (casetas) según la utilización actual. A través del mecanismo hidráulico de arrastre y de volcar hay posibilidad de recambiar simplemente la carrocería dada del tipo autorizado directamente desde la cabina del chofer. El portante bastidor trasero tiene la plataforma volcable con el cilindro hidráulico y con el tope determinada para hacer cargar/ descargar el contenedor. Cada tipo de la carrocería está asegurada frente a un movimiento indeseado tanto hidráulicamente como mecánicamente.

La fuente de la presión para las carrocerías las que exigen el mando hidráulico es directamente desde el circuito hidráulico de la máquina DTK130F.

Tipos de carrocerías:

Número	Título	Tipo
525-93-10000-9-01	CONTENEDOR	K-K0XF
525-93-20000-9-01	CABINA DEL PERSONAL	K-K00XF
525-93-30000-9-01	CONTENEDOR PARA EL TRASALADO DE EXPLOSIVOS	K-KPV01F
525-93-40000-9-01	PLATAFORMA DE ELEVACIÓN	K-ZP01F
525-93-50000-9-01	MEZCLADOR PARA EL TRASLADO DEL CEMENTO	K-MPB0XF
525-93-60000-9-01	TANQUE PARA EL COMBUSTIBLE Y EL ACEITE	K-NP001F
525-93-70000-9-01	BRAZO HIDRÁULICO	K-HR0XF
525-93-80000-9-01	TALLER MÓVIL	K-PD01F
525-93-90000-9-01	TANQUE DE AGUA	K-NV01F

Todas las carrocerías es posible aprovecharlas en el ambiente con el peligro de una explosión del metano y del polvo de carbón hasta al Grado SNM 2 según el § 232 del Anuncio de ČBÚ n°. 22/1989 Sb. en el tenor de prescripciones posteriores. Conforme al Decreto del Gobierno n°. 116/2016 Sb. (Directriz del Parlamento y del Consejo de la UE - la 2014/34/EU) el mecanismo es incorporado al



CASSETAS PARA TRACTOR DE RUEDAS DE MINAS DTK130F-*

KL-DTK130F_N-S

Versión

Vigente de

3

30-01-2020

Hoja 2 / 11


Grupo I y la categoría M2. Las carrocerías cumplen con las exigencias del Decreto del Gobierno n°. NV 176/2008 (Directriz del Parlamento y del Consejo de la UE - EU 2006/42/ES).

DTK130F con contenedor K-K0XF

Básicos parámetros técnicos:

Principales	
Dimensiones externas (longitud x ancho x altura)	810 x 1.800 x 972 [mm]
Dimensiones del espacio de carga (longitud x ancho x altura)	3.660 x 1.668 x 434 [mm]
Volumen	2,6 m ³
Capacidad de carga	8.000 kg
Masa	1.980 kg
Temperatura del ambiente	-20 hasta de +45 °C

Dibujo dimensional:

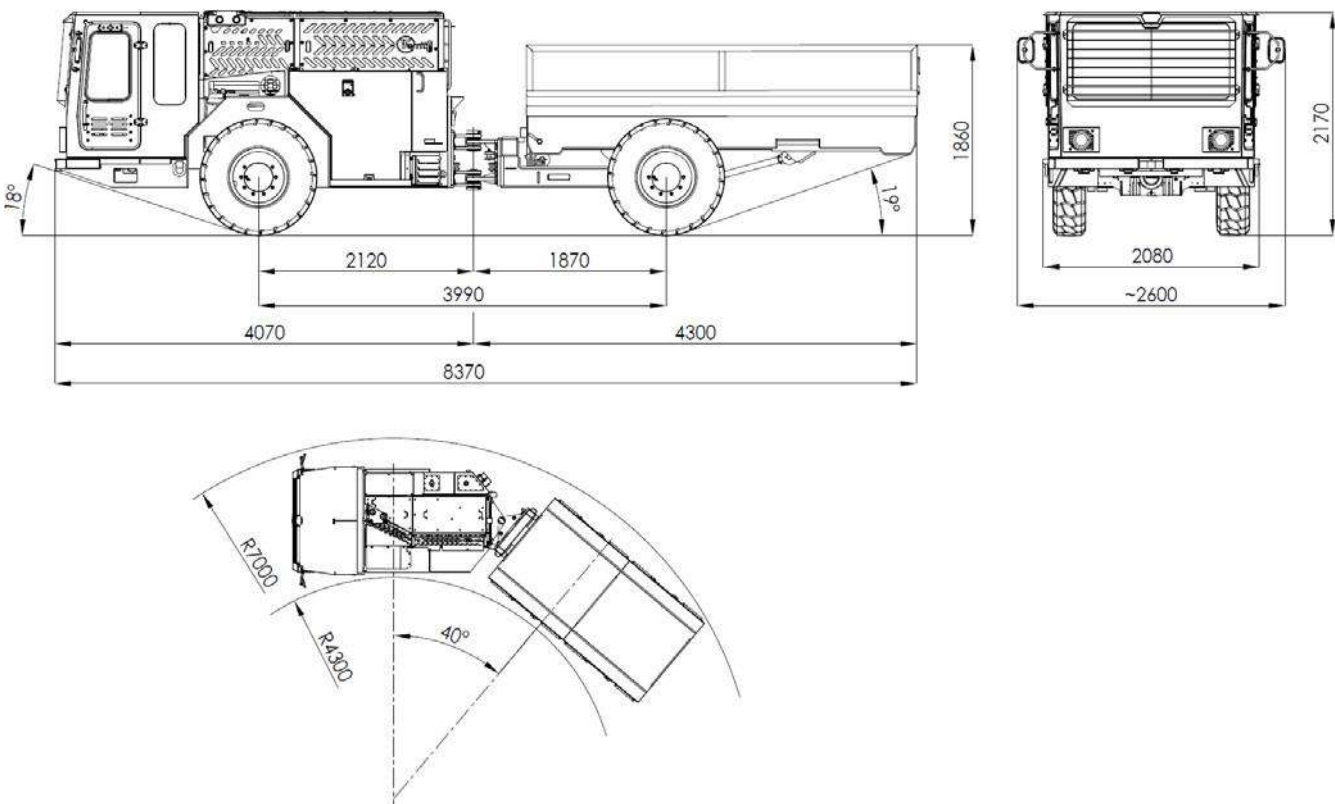



CASSETAS PARA TRACTOR DE RUEDAS DE MINAS DTK130F-*

KL-DTK130F_N-S

Versión

Vigente de

3

30-01-2020


Hoja 3 / 11

DTK130F con la cabina del personal

Básicos parámetros técnicos:

Principales	
Dimensiones (longitud x ancho x altura)	3.790 x 2.080 x 1.880 [mm]
Cantidad de personas	16
Asentamientos	4 líneas de bancos en posición perpendicular hacia el sentido de viaje con cinturones de seguridad
Masa	2.900 kg
Temperatura del ambiente	-20 hasta de +45 °C
Certificación	ROPS/FOPS

Dibujo dimensional:

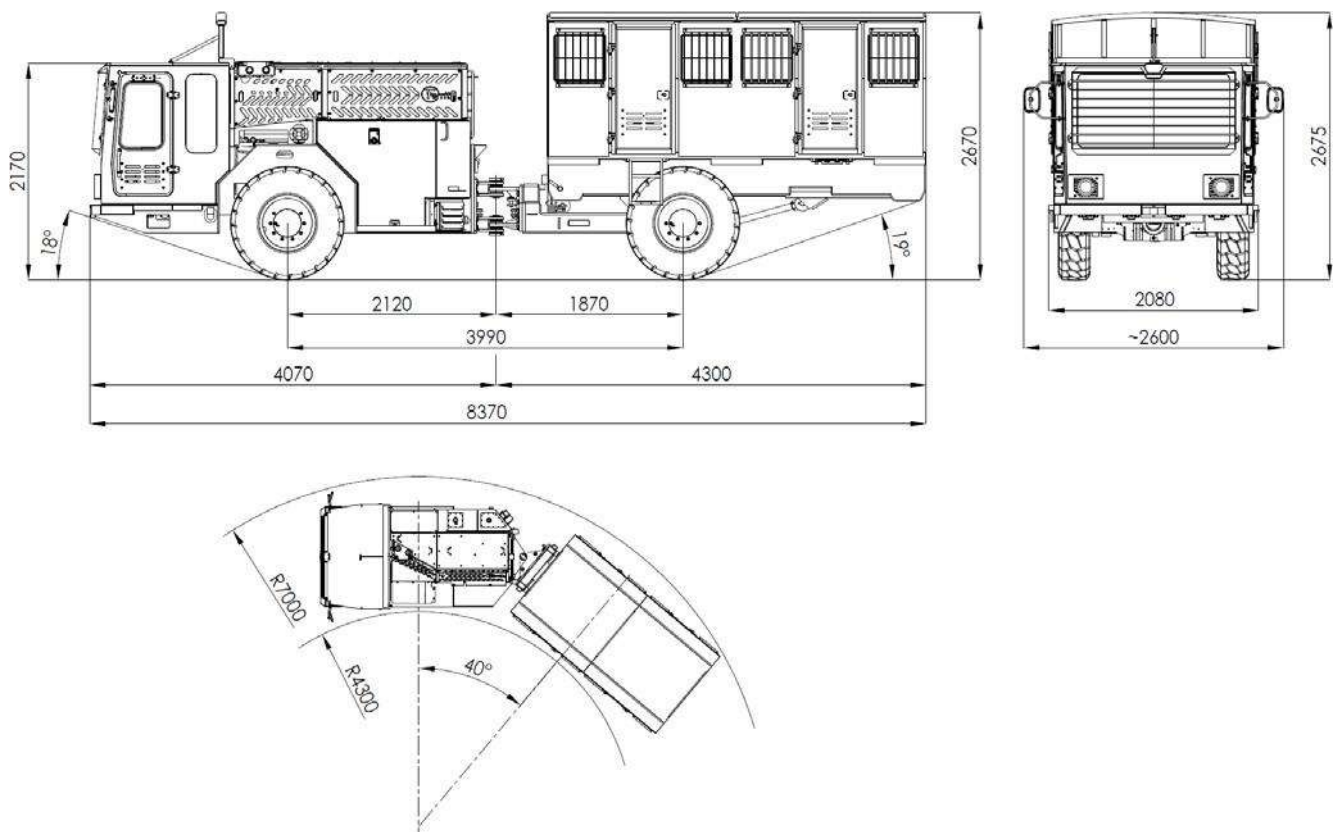



CASSETAS PARA TRACTOR DE RUEDAS DE MINAS DTK130F-*

KL-DTK130F_N-S

Versión

Vigente de

3

30-01-2020


Hoja 4 / 11

DTK130F con el mezclador para el traslado del hormigón K-MPBOXF

Básicos datos técnicos:

Principales	
Dimensiones (l x an x val)	4 937 x 2032 x 2102 [mm]
Volumen del tambor de acero	5,6 m ³
Volumen máx. de la mezcla de hormigón	Hasta 3 m ³ o 6000kg
Propulsión de tambor	Hidráulica
Mando de la tapa trasera	Hidráulico
Peso	4 650 kg
Temperatura operacional	-25 hasta +45 °C

Dibujo dimensional:

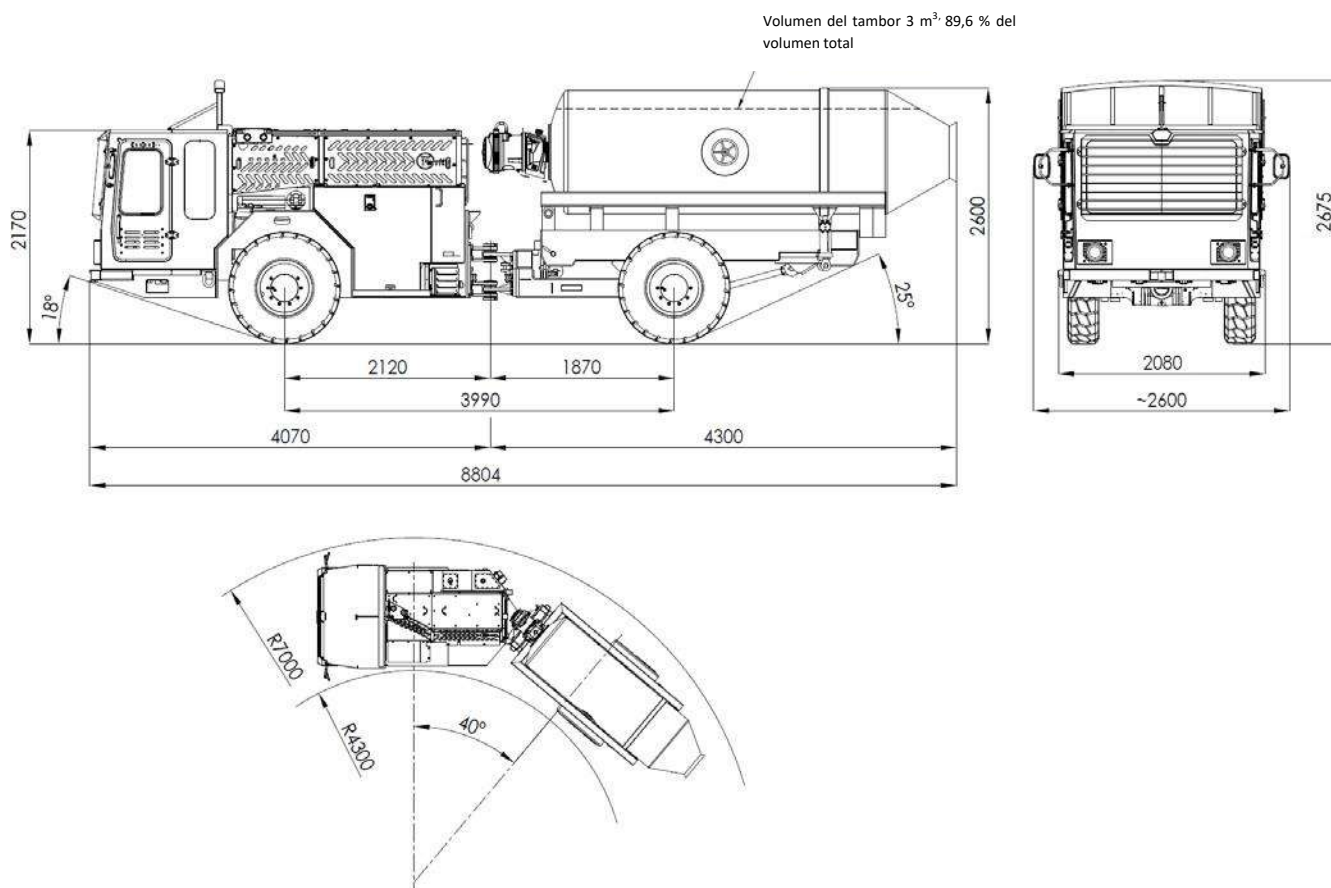



CASSETAS PARA TRACTOR DE RUEDAS DE MINAS DTK130F-*

KL-DTK130F_N-S

Versión

Vigente de

3

30-01-2020


Hoja 5 / 11

DTK130F con el tanque para el combustible y el aceite K-NPO01F

Parámetros técnicos (especificaciones) básicos:

Principales	
Dimensiones (longitud x ancho x altura)	3.400 x 2.200 x 1.700 [mm]
Volumen de tanques	Según el deseo del cliente
Líquido	Aceite, combustible diésel
Masa	2.070 kg
Temperatura de servicio	-20 °C hasta +45 °C

Dibujo dimensional:

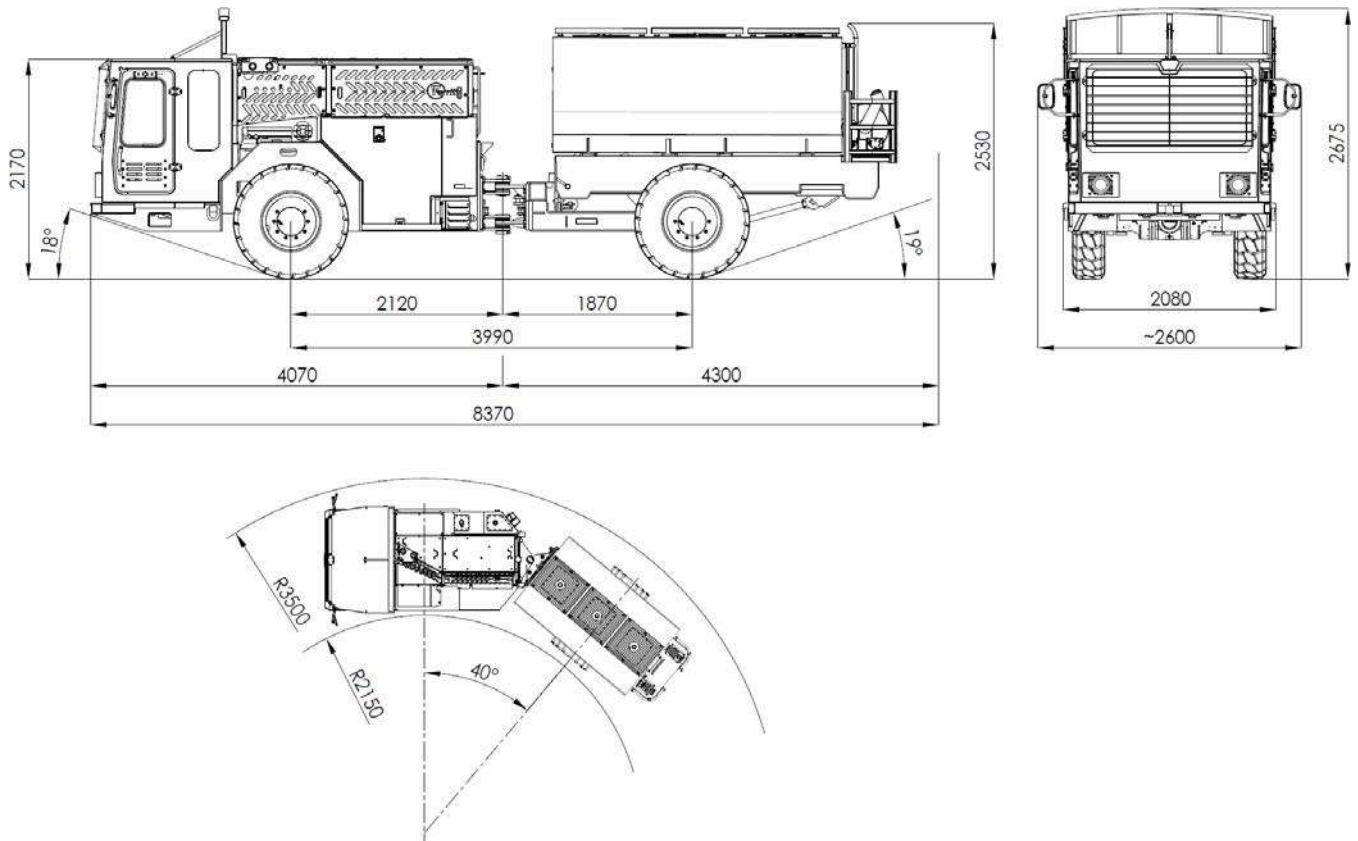ISO 9001
ISO 14001BUREAU VERITAS
Certification

E-mail: ventas@3fmexico.com
www.3fmexico.com



CASSETAS PARA TRACTOR DE RUEDAS DE MINAS DTK130F-*

KL-DTK130F_N-S

Versión

Vigente de

3

30-01-2020


Hoja 6 / 11

DTK130F con el contenedor para el traslado de explosivos K-KPV01F

Parámetros técnicos (especificaciones) básicos:

Principales	
Dimensiones (longitud x ancho x altura)	3.830 x 1.930 x 1.570 [mm]
Número de artilleros en transporte	8
Masa	2.500 kg
Temperatura de servicio	-20 °C hasta +45 °C

Dibujo dimensional:

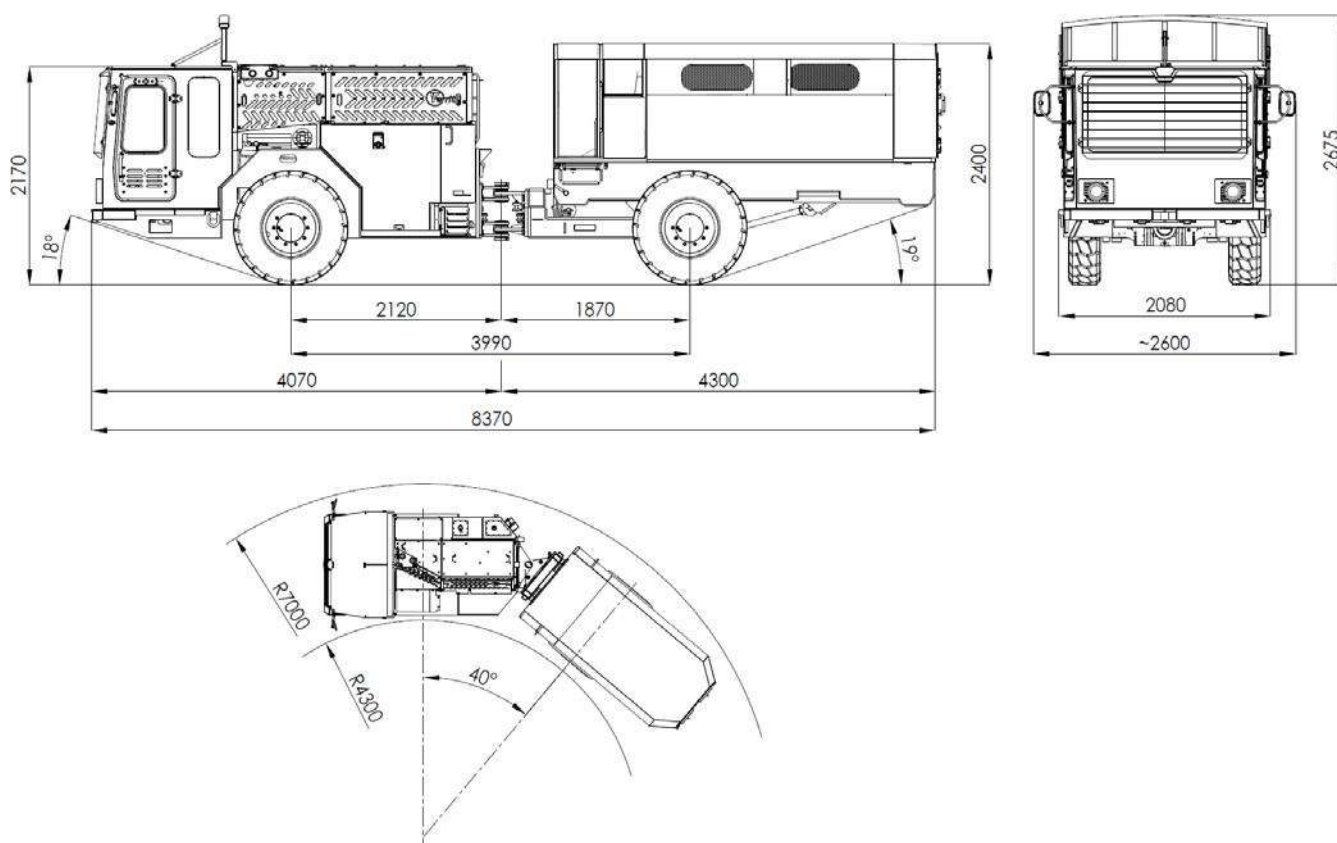



CASSETAS PARA TRACTOR DE RUEDAS DE MINAS DTK130F-*

KL-DTK130F_N-S

Versión

Vigente de

3

30-01-2020


Hoja 7 / 11

DTK130F con la plataforma de elevación K-ZP01F

Parámetros técnicos (especificaciones) básicos:

Principales	
Dimensiones (longitud x ancho x altura)	3.870 x 2.250 x 1.940 [mm]
Capacidad de carga	8.000 kg
Altura de elevación máxima (suelo de la plataforma)	3.470 mm
Altura máxima de la máquina con la plataforma	4.440 mm
Masa	2.200 kg
Temperatura de servicio	-20 °C hasta +45 °C

Dibujo dimensional:

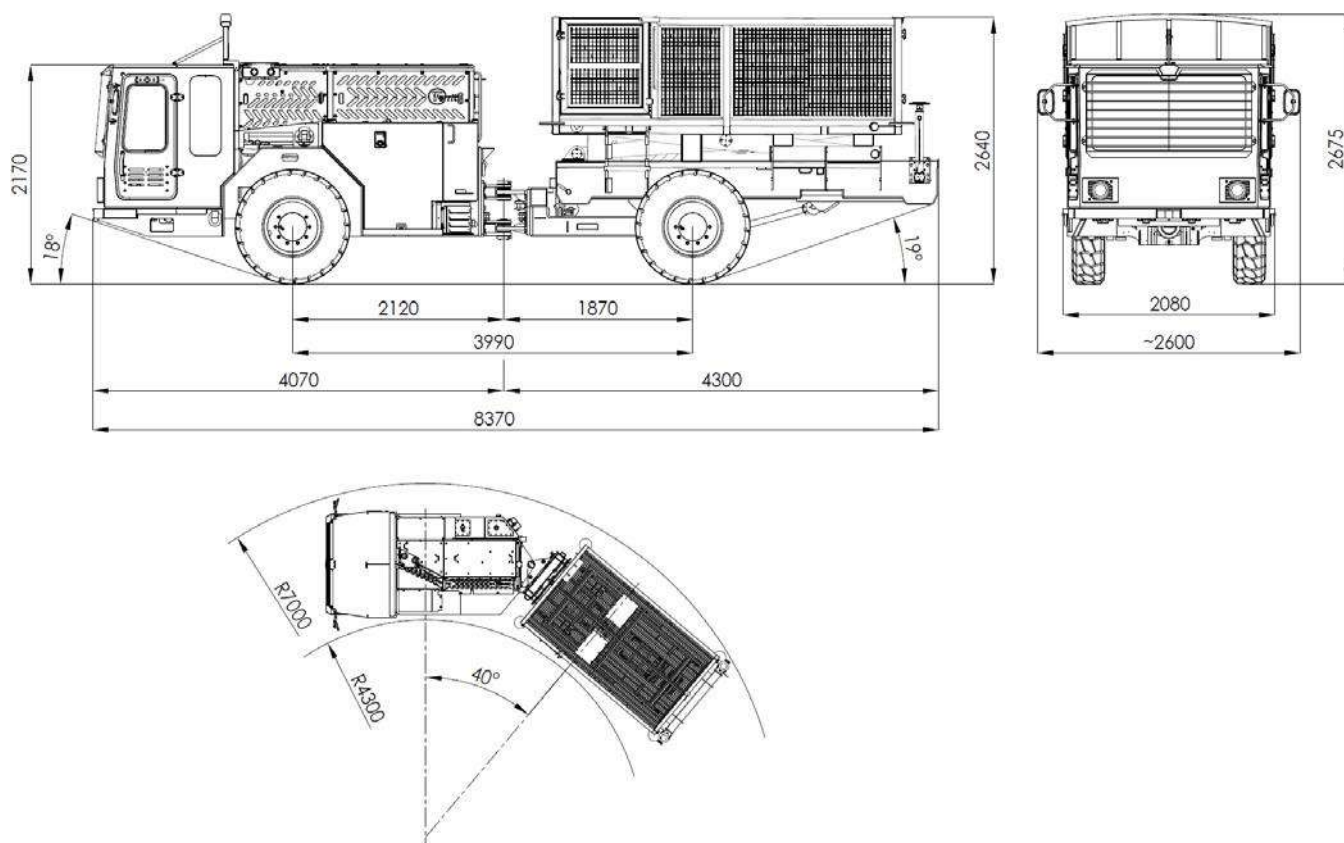



CASSETAS PARA TRACTOR DE RUEDAS DE MINAS DTK130F-*

KL-DTK130F_N-S

Versión

Vigente de

3

30-01-2020


Hoja 8 / 11

DTK130F con el brazo hidráulico K-HR0XF

Básicos parámetros técnicos:

Principales	
Dimensiones (longitud x ancho x altura)	3.785 x 2.242 x 2.878 [mm]
Dimensiones del espacio de carga (longitud x ancho x altura)	3.365 x 1.874 x 435 – el frente [mm]
Capacidad de carga	8.000 kg
La mano hidráulica	
Momento máximo de elevar	3.7 mt / 36.5 kNm
Capacidad máxima de carga	1.800 kg / 17.7 kN
Masa	2.000 kg
Temperatura del ambiente	-20 °C hasta de +45 °C

Dibujo dimensional:

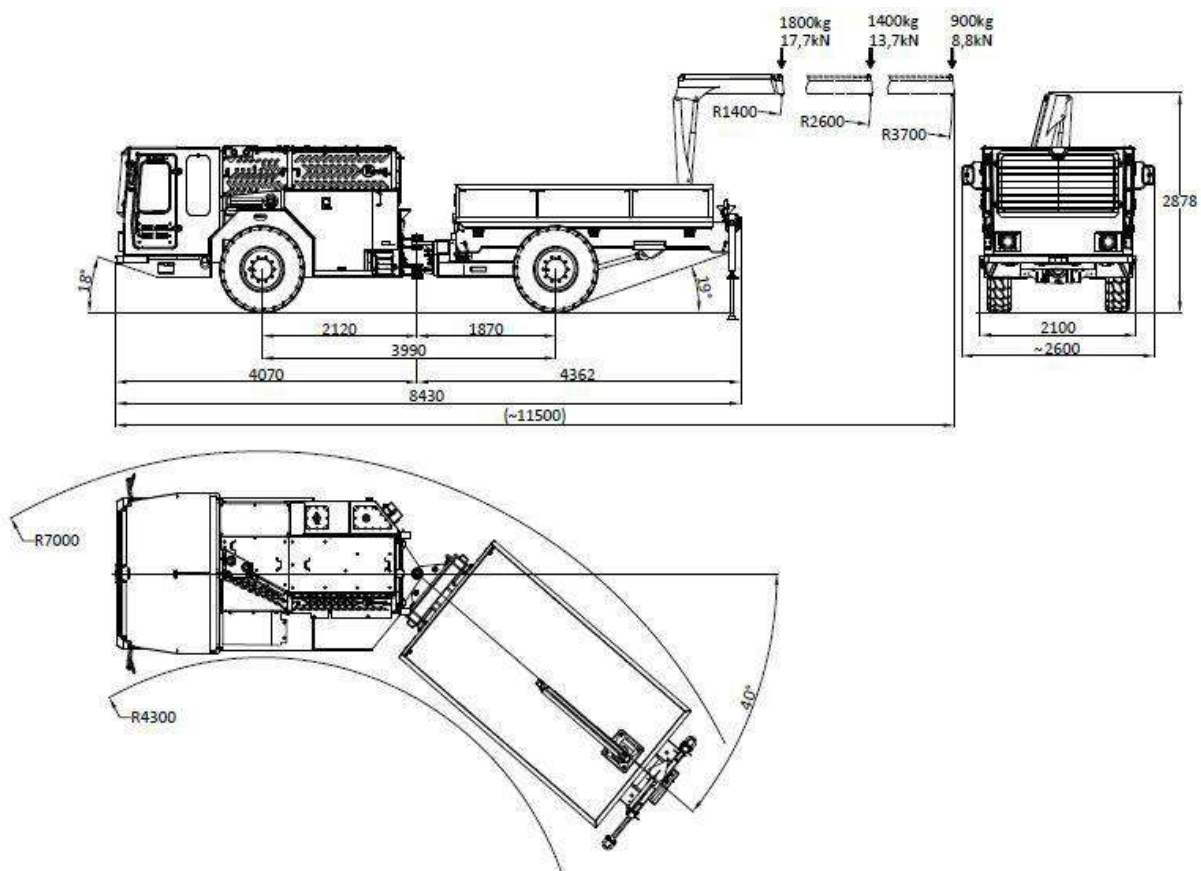



CASSETAS PARA TRACTOR DE RUEDAS DE MINAS DTK130F-*

KL-DTK130F_N-S

Versión

Vigente de

3

30-01-2020


Hoja 9 / 11

DTK130F con el taller móvil K-PD01F

Parámetros técnicos (especificaciones) básicos:

Principales	
Dimensiones (longitud x ancho x altura)	3.830 x 2.210 x 1.800 [mm]
Masa	Según la dotación
Posibilidad de la dotación	Tanques de líquidos, compresor, estación de bombeo, máquina de soldar, etc.
Temperatura de servicio	-20 °C hasta +45 °C

Dibujo dimensional:

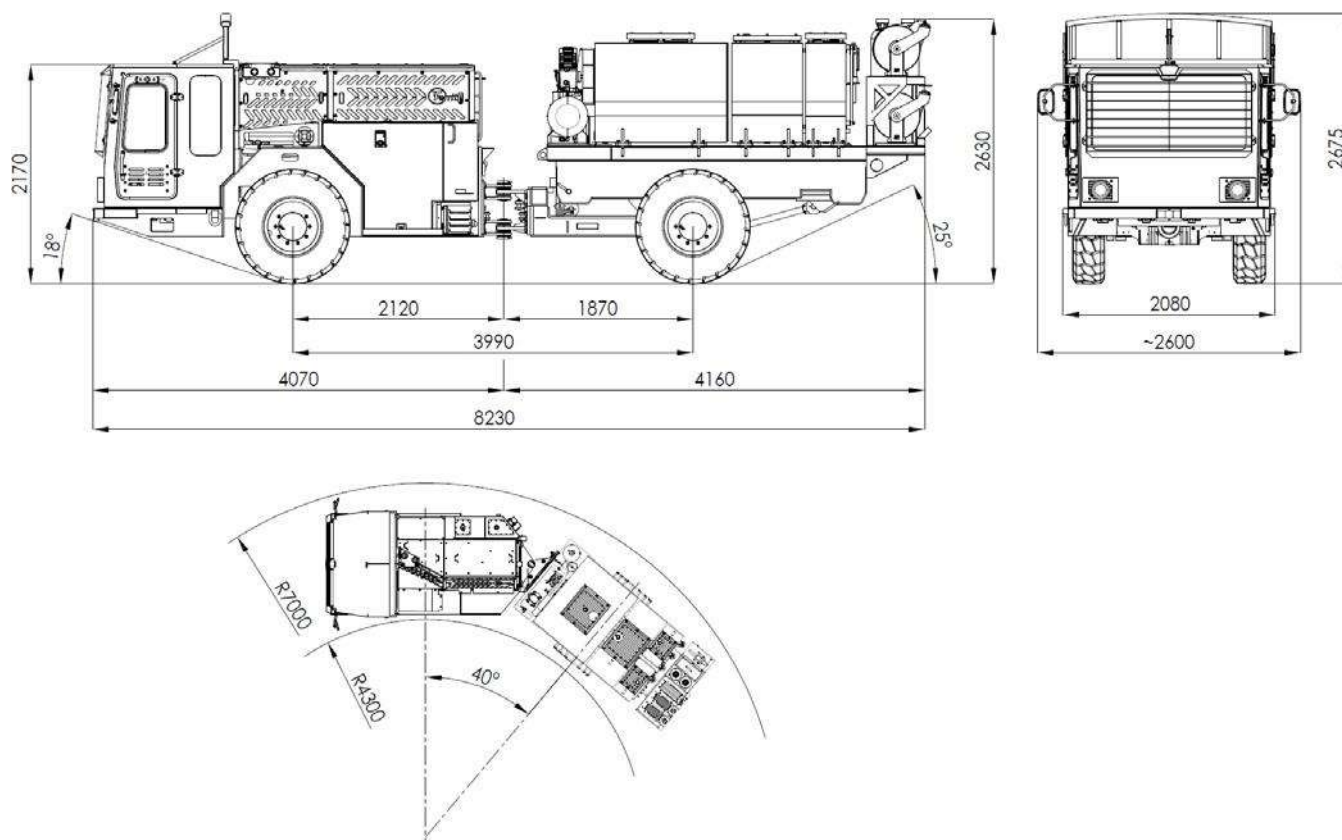ISO 9001
ISO 14001BUREAU VERITAS
Certification

E-mail: ventas@3fmexico.com
www.3fmexico.com



CASSETAS PARA TRACTOR DE RUEDAS DE MINAS DTK130F-*

KL-DTK130F_N-S

Versión

Vigente de

3

30-01-2020


Hoja 10 / 11

DTK130F con el tanque de agua K-NV01F

Parámetros técnicos (especificaciones) básicos:

Principales	
Dimensiones (longitud x ancho x altura)	3 816 x 2 076 x 1 565 [mm]
Masa	3500 kg
Materia transportada	Agua
Temperatura de servicio	+5 °C hasta +45 °C

Dibujo dimensional:

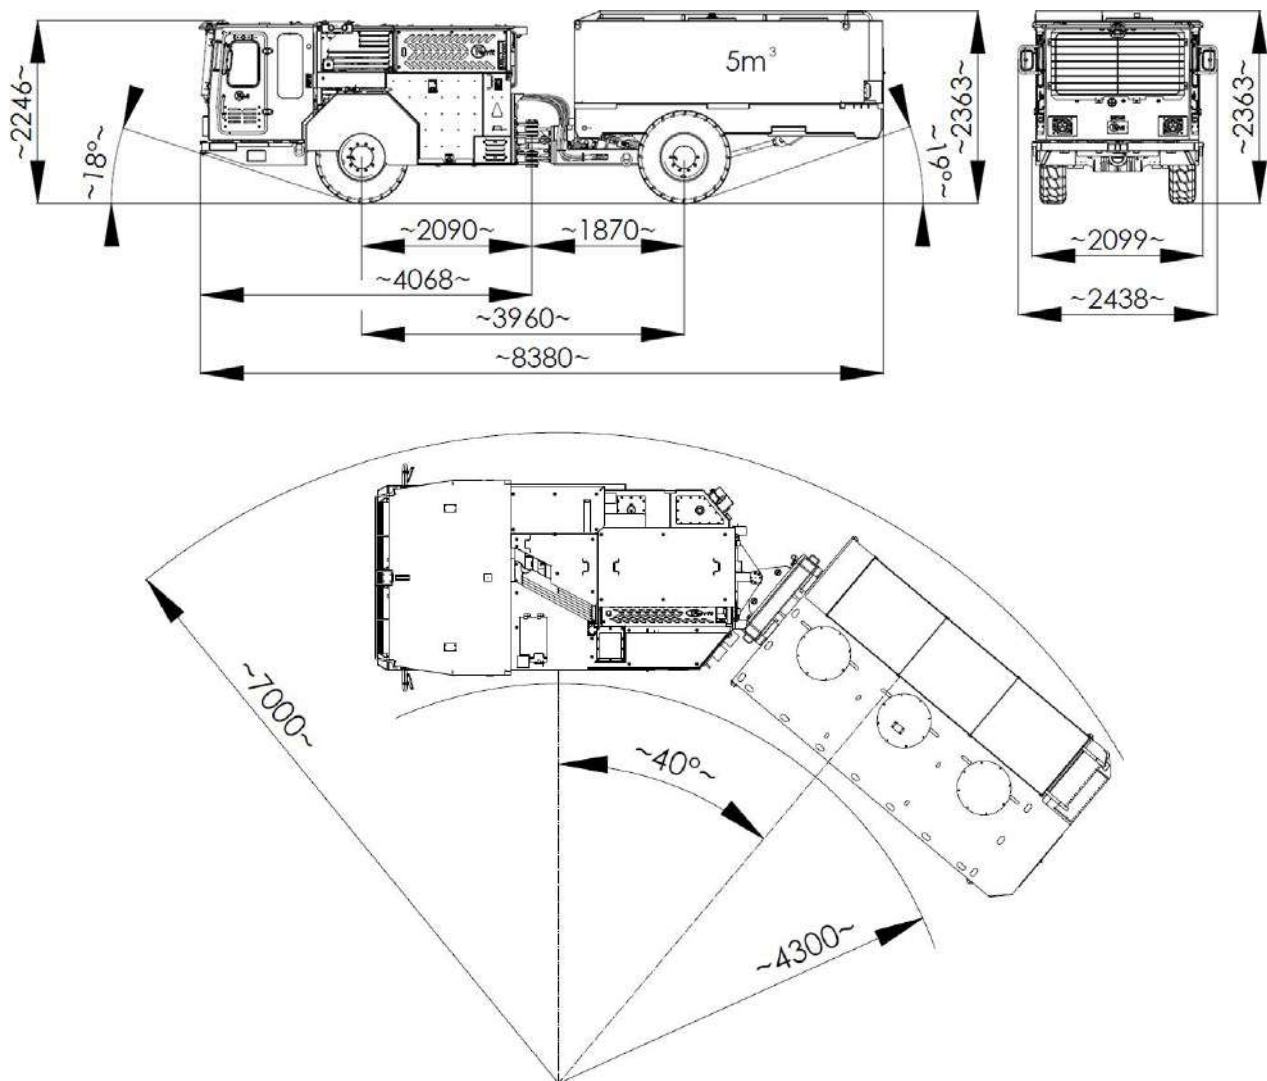



CASSETAS PARA TRACTOR DE RUEDAS DE MINAS DTK130F-*

KL-DTK130F_N-S

Versión

Vigente de

3

30-01-2020

Hoja 11 / 11

Ejemplo del pedido:

El pedido de la 1 (la una) pieza de la carrocería contenedor con la entrega de los 2 juegos de la documentación acompañante.

TIPO DE CARROCERÍA	NÚMERO DE PEDIDO	CANTIDAD DE PIEZAS	DOCUMENTACIÓN ACOMPAÑANTE	REQUISITOS ESPECÍFICOS
K-K0XF	525-93-10000-9-01	1	2 JUEGOS	

Plazo de entrega: 14-16 semanas después de confirmar el pedido en orden



E-mail: ventas@3fmexico.com
www.3fmexico.com

